

GRÜN


GRÜN EAE TOPKIT

Art.-Nr.: 605 700 00

Auflastgehaltene Anschlagvorrichtung zur Verwendung als Einzelanschlagpunkt oder als Systemstütze für das horizontale Sicherungssystem GreenLine ohne Durchdringung der Dachabdichtung. Verwendbar auf Flachdächern bis max. 5° Neigung mit oder auch ohne Attika.

Zulassungen: EN 795:2012 Typ E für 2 Personen (inkl. Ersthelfer) und
EN 795:2012 Typ C für 2 Personen (inkl. Ersthelfer)

- Bauhöhe: 310 mm
- Gewinde: M 16
- Abmessung: 1.600 x 1.600 mm
- Material: Edelstahl A2
- Betonplatten: 16 Stück – 500 x 500 x 50 mm oder
20 Stück – 500 x 500 x 40 mm (nicht
im Preis und Lieferumfang enthalten)
- Gewicht: mind. 450 kg
- Flächenlast: 2 kN/m²

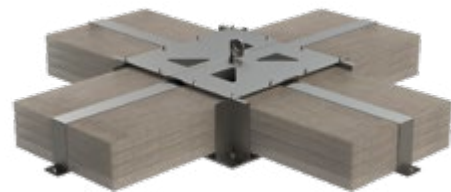

GRÜN ALUFIX CLASSIC Grundausrüstung 14 m

Art.-Nr.: 516 500 00

Temporäres Flachdach-Schutzsystem aus Aluminium bestehend aus:

- 4 x Stützelement Art.-Nr.: 5173
- 8 x Gegengewicht 22 kg Art.-Nr.: 5174
- 5 x Geländerelement 2,8 m Art.-Nr.: 5171
- 1 x Eckverbindung Art.-Nr.: 5175

GRÜN ALUFIX CLASSIC Grundausrüstung 50 m

Art.-Nr.: 516 200 00

- 10 x Stützelement Art.-Nr.: 5173
- 20 x Gegengewicht 22 kg Art.-Nr.: 5174
- 18 x Geländerelement 2,8 m Art.-Nr.: 5171
- 2 x Eckverbindung Art.-Nr.: 5175



Befestigungsleine 5 m

Art.-Nr.: 516 700 00

Für die Verwendung von ALUFIX-Schutzgelenken auf Dachflächen mit 7° bis 18° Dachneigung.